

Бульдозер Комацу Д-155а-1 1988 г.в.

Эксплуатационные характеристики бульдозера Komatsu D155A-1

Масса (включает рабочее оборудование, заправку, массу оператора, конструкции ROPS)	38700 кг
--	-----------------

Размеры


Габаритная длина	8155 мм
Габаритная ширина	3955 мм
Габаритная высота	3500 мм
Давление на грунт	0,78 кг/кв.см

Оборудование бульдозера бульдозера Komatsu D155A-1

Тип отвала	Полу U-образный отвал с односторонним регулируемым перекосом
Масса (в том числе гидроблока)	4900 кг
Длина	3955 мм
Высота	1720 мм
Макс. высота подъема отвала	1250 мм
Макс. величина углубления отвала в грунт	590 мм
Макс. диапазон регулировки углов перекоса	1000 мм

Емкость отвала

SAE	8,8 куб. м
-----	-------------------

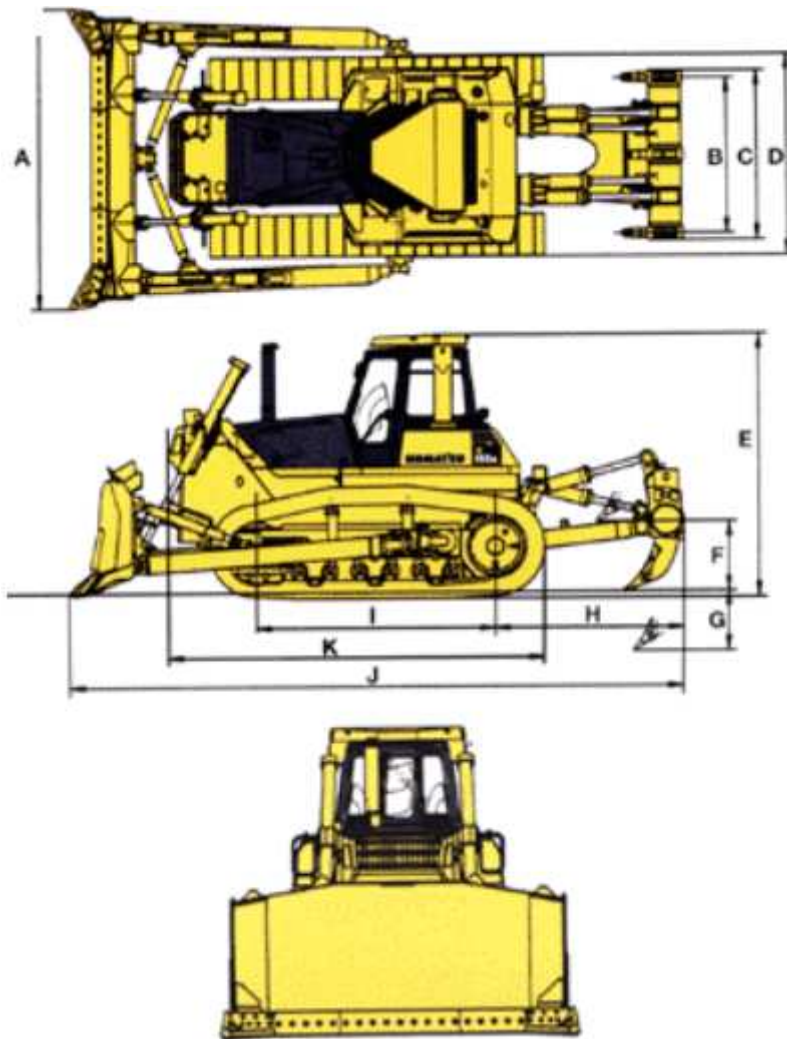

A	3955 mm	13'0"
B	2080 mm	6'10"
C	2260 mm	7'5"
D	2695 mm	8'10"
E	3500 mm	11'6"
F	925 mm	3'0"
G	870 mm	2'10"
H	2510 mm	8'3"
I	3210 mm	10'6"
J	8155 mm	26'9"
K	4975 mm	16'4"

Установлен двигатель ТМЗ 8486. 10-03(02) мощность 350л.с., 257квт- г.в. 2008

